


**Airtic**  
professional

# AirticSLIDE S

Rozwiązania, które wspierają Twoją codzienną wygodę

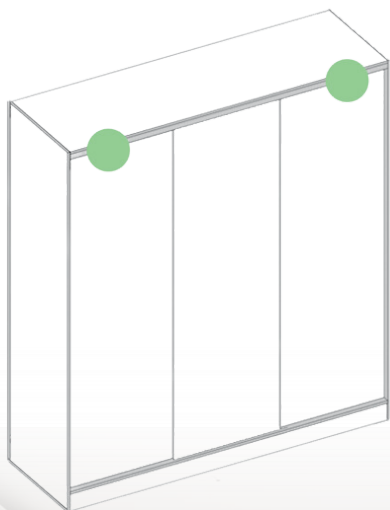

## Mechanizm drzwi skrajnych **AirticSLIDE S**

**Ciche dociąganie & lekkie otwieranie drzwi**

**Skutecznie pozycjonowanie drzwi skrajnych**

**Współpraca z torami większości producentów**

**Dostosowanie do drzwi przesuwnych o wadze  
do 35kg lub do 50kg**

 [airticprofessional](https://www.facebook.com/airticprofessional)



[www.airtic.eu](http://www.airtic.eu)




[airticprofessional](https://www.youtube.com/airticprofessional)



Przykładowy tor górny

Max waga drzwi:  
SlideS35 - 35kg  
SlideS50 - 50kg



## Legenda


X - szerokość drzwi

Y - szerokość światła obrotu


H skrzydła = światło obrotu - 42mm

Max. szczelina 31mm


Min. szczelina 26mm

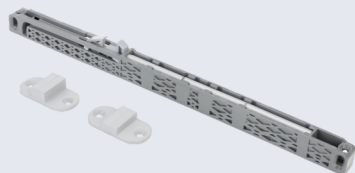


Przesunąć wodzik od strony aktywatora przed włożeniem drzwi




## Montaż aktywatora

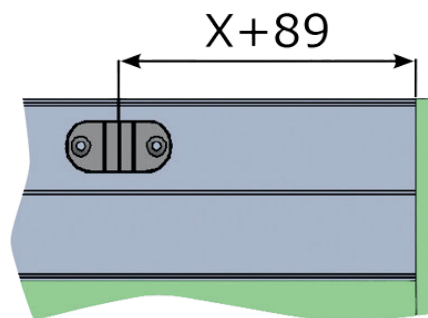

## Montaż domykcza drzwi bez ramy (bez ramiaka)


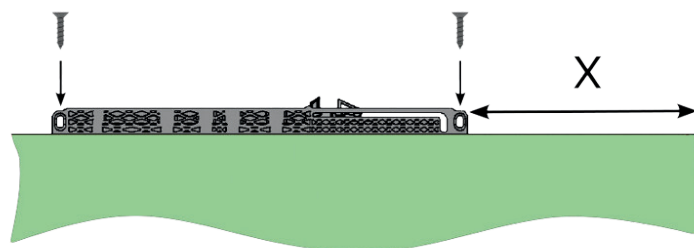


## Montaż domykcza drzwi z ramą (konstrukcja z ramakiem)

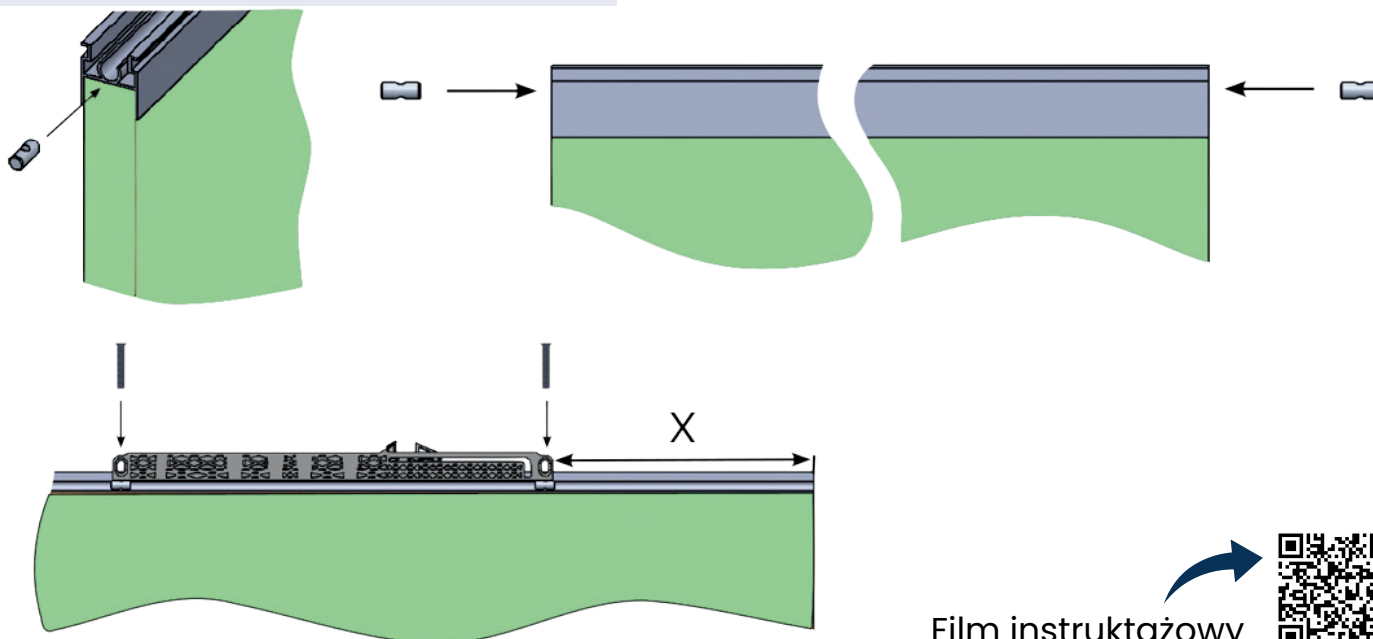

Film instruktażowy



|                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>2x | <br>H= 7.5mm<br>2x | <br>H= 10.5mm<br>2x | <br>3.5x16mm<br>4x | <br>3.5x35mm<br>4x |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zestaw montażowy dostępny oddzielnie